
#### 網頁設計補充教材:HTML 語法介紹

**HTML**(HyperText Markup Language,**超文件標示語言**)是構成網頁的一種基礎語言,當瀏覽器(如 IE、Firefox、Chrome、Safari、…等)讀取這種標示語言時,就會依這種純文字的標示語言呈現出圖文並茂的網頁。

#### 結構標籤

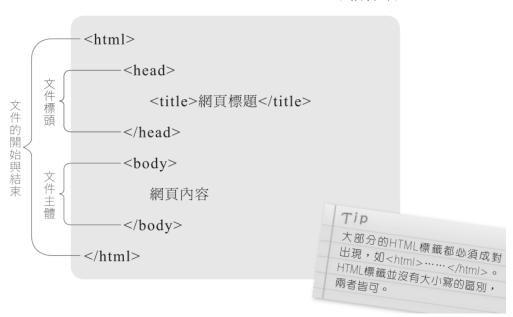

## 表7-2 結構標籤

標籤	説明
<html> ··· ··· </html>	HTML文件的開始與結束
<head> ··· ··· </head>	HTML文件的標頭
<title></title>	設定瀏覽器標題列的文字,卽網頁的標題
<body> ·······</body>	HTML文件的主體

### 表7-6 常用的框架標籤

標籤	説明	
<frameset 屬性1="屬性1的値&lt;br">屬性2=屬性2的値&gt; </frameset>	分割框架常用的屬性:  ■ cols:左右分割框架頁,例如cols= "250,*" 代表左框架寬度佔250像素,右框架寬度佔視窗總寬度減250像素  ■ rows:上下分割框架頁,例如rows= "30%,*" 代表上框架高度佔30%,下框架高度佔視窗總高度減高度的30%  ■ frameborder:設定框架頁是否顯示框線(yes為是,no為否)	
<frame 屬性1="屬性1的値&lt;br"/> 屬性2=屬性2的値>	框架頁常用的屬性:  name:設定框架名稱  src:設定框架所要顯示的網頁  scrolling:設定框架是否顯示捲軸(yes為是,no為否,auto 為視需要顯示)  noresize:設定瀏覽者無法改變框架的大小	

### 表7-3 常用的文字段落標籤

LIE AA	=V = 0	
標籤	説明	
<h1> ··· ··· </h1>	第一級標題,字體最大;標題級別由h1到h6	
<font 屬性1="屬性1的値&lt;br">屬性2=屬性2的値&gt; </font>	設定文字格式常用的屬性:  ● face:字型  ● color:文字顏色,可直接標示顏色(如red、green、blue等),或使用顏色的十六進位值來表示,如#FF0000(紅)、#00FF00(綠)、#0000FF(藍)等  ● size:文字大小,數值由1到7,數值越大,字體越大	
<b> </b>	文字加粗	
<i>&gt;··· ··· </i>	文字變爲斜體	
<u>···· </u>	文字加底線	
  	文字換行,標籤可不必成對	
	文字換段・標籤可不必成對	
<pre> </pre>	可將標籤內文字的排版形式完整呈現在網頁中(包含文字中的 空白及段落符號)	
<center> ··· ·· </center>	將文字或圖片置中	
	設定文字或圖片的對齊方式:  ■ left: 靠左對齊  ■ right: 靠右對齊  ■ center: 置中對齊	
<hr/>	加入分隔線,標籤可不必成對	
註解	註解文字,不會顯示在網頁中	

## 表7-4 常用的圖表標籤

標籤	説明	
<img <br="" src="路徑/圖片檔名"/> 屬性1=屬性1的値 屬性2=屬性2的値>	插入圖片常用的屬性:	
<table屬性1=屬性1的値 屬性2=屬性2的値&gt; </table屬性1=屬性1的値 	設定表格格式常用的屬性:  ■ border:外框粗細,設為0則無外框  ■ width:表格寬度,可依百分比(如width="90%")或像素設定(如width="300")  ■ bgcolor:背景顏色  ■ bordercolor:外框顏色	
	表格列,一組·····表示一列儲存格	
	儲存格,一組表示一個儲存格,一般都是~td>	
<caption> ··· ··· </caption>	表格標題	

# 表7-5 常用的超連結標籤

標籤	説明
<a href="網址">圖片或文字</a>	連結至其他網站
<a href="路徑/檔名">圖片或文字</a>	連結至同一網站中的其他網頁
<a href="mailto:電子郵件地址">圖片或文字</a>	連結至電子郵件地址